



gevelletters

doosletters

specials

**a business with no sign  
is a sign of no business**

# Introductie gevelletters

## Gevelletters opvallend en onderhoudsvrij!

Ons programma in gefreesde en gelaserde gevelletters varieert in diverse materialen, diktes, kleuren en toepassingen. Zo kunnen wij u Acrylox aanbieden. Acrylox is een lichtdichte, kleurechte, gepigmenteerde acrylaatplaat verkrijgbaar in de diktes 8, 19 en 30 mm en in een breed scala aan diverse RAL-kleuren. Als variant is Acrylox TRANSLUCENT met een lichtdoorlatendheid van 40% zeer interessant.

Gaat u voor stijlvol en exclusief ... kies dan voor gevelletters uit RVS in de uitvoeringen goud, zilver of brons, geslepen of spiegel. RVS gevelletters worden ook verlijmd met Acrylox aangeboden. Een goedkoper alternatief is sandwichpanel (dibond/alupanel); leverbaar in de diktes 3 mm gekleurd (wit 3 of 4 mm) en Butlerfinish in de uitvoeringen goud, zilver en koper geslepen of zilver metallic. Overige materialen in diverse diktes in ons assortiment zijn (geanodiseerd) aluminium, acrylaat en PVC geschuimd. Voor een eenvoudige montage leveren wij tevens diverse soorten afstandhouders, 1:1 montagetekeningen en lijmen.

## Acrylox springt eruit!

Met Acrylox bieden wij u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrij product, waarmee eenvoudig de mooiste gevelreclames voor binnen en buiten gemaakt kunnen worden. Acrylox is leverbaar in verschillende diktes, in een breed scala van verschillende RAL-kleuren en in diverse uitvoeringen, zoals het extra lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!

## Acrylox in het kort

- Lichtdicht door en door gekleurde gegoten acrylaatplaat
- 3 Jaar garantie op kleurechtheid
- Uit voorraad leverbaar in zeer grote verscheidenheid van RAL-kleuren
- Leverbaar in 8 mm, 19 mm en 30 mm dikte
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Kopse kanten zijn glad en strak afgewerkt
- Te verlijmen met bijvoorbeeld RVS
- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- 's Avonds aan te lichten d.m.v. spots of door straalverlichting vanaf de grond

|          |             |
|----------|-------------|
| RAL 9016 | RAL 5015    |
| RAL 9005 | RAL 5017    |
| RAL 1013 | RAL 5002    |
| RAL 1018 | RAL 5022    |
| RAL 1003 | RAL 7040    |
| RAL 1028 | RAL 7031    |
| RAL 2000 | RAL 1016    |
| RAL 2004 | RAL 3012    |
| RAL 3018 | RAL 3014    |
| RAL 3020 | RAL 3027    |
| RAL 3001 | RAL 4007    |
| RAL 3003 | RAL 4009    |
| RAL 3005 | RAL 6033    |
| RAL 4003 | RAL 5020    |
| RAL 4005 | fluor groen |
| RAL 4008 | RAL 7015    |
| RAL 5018 | RAL 7030    |
| RAL 6032 | RAL 1019    |
| RAL 6018 | RAL 8017    |
| RAL 6029 | RAL 8007    |
| RAL 6005 | RAL 8004    |
| RAL 5012 | RAL 5011    |

|          |          |
|----------|----------|
| RAL 9016 |          |
| RAL 9005 | RAL 6032 |
| RAL 1013 | RAL 6018 |
| RAL 1018 | RAL 6029 |
| RAL 1003 | RAL 6005 |
| RAL 1028 | RAL 5012 |
| RAL 2000 | RAL 5015 |
| RAL 2004 | RAL 5017 |
| RAL 3018 | RAL 5002 |
| RAL 3020 | RAL 5022 |
| RAL 3001 | RAL 5011 |
| RAL 3003 | RAL 7040 |
| RAL 3005 | RAL 7031 |
| RAL 4003 | RAL 1019 |
| RAL 4005 | RAL 3012 |
| RAL 4008 | RAL 8007 |
| RAL 5018 | RAL 8004 |

|          |          |
|----------|----------|
| RAL 9016 |          |
| RAL 9005 | RAL 6018 |
| RAL 1013 | RAL 6029 |
| RAL 1018 | RAL 5015 |
| RAL 1003 | RAL 5017 |
| RAL 2004 | RAL 5002 |
| RAL 3020 | RAL 5022 |
| RAL 3001 | RAL 1019 |
| RAL 3005 | RAL 7040 |



Acrylox 8 mm glans

Acrylox 8 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 150 cm.

Acrylox 8 mm in de kleuren RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 en RAL 5002 is tevens verkrijgbaar in een matte uitvoering!



Acrylox 19 mm glans

Acrylox 19 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 70 cm.



Acrylox 30 mm glans

Acrylox 30 mm is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 60 cm.





Locatie  
Beursstand

Materiaal  
Acrylox 19 mm

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



Locatie  
Vlieland

Materiaal  
Acrylox 8 mm

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



Locatie  
Doetinchem

Materiaal  
Acrylox 8 mm

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



Locatie  
Katwijk

Materiaal  
Acrylox 8 mm

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



Locatie  
Doetinchem

Materiaal  
Acrylox 19 mm

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



Locatie  
Amsterdam

Materiaal  
RVS profiel 01P spiegel,  
Acrylox 30 mm,  
Acrylox 8 mm

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



### Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acrylox door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor wordt een zeer hoge mate van lichtspreading gerealiseerd. Dit biedt met name voor reclames en displays vele toepassingen.

## Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 70 cm.



LUCITE 1 T 05

LUCITE 1 T 65

LUCITE 2 T 23

LUCITE 2 T 22

LUCITE 3 T 12

LUCITE 4 T 35

LUCITE 4 T 34

LUCITE 4 T 47

LUCITE 4 T 36

LUCITE 6 T 53

LUCITE 6 T 46

LUCITE 6 T 54

LUCITE 7 T 89

LUCITE 7 T 90

LUCITE 7 T 88

LUCITE 7 T 91

LUCITE 7 T 87



spruitbus RVS cleaner

## RVS stijlvol en exclusief

### Omschrijving:

De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet roestvrij staal maar roestvast staal. Dit betekent dat RVS zelf niet kan oxideren, maar zeker wel oxidatie vanuit de omgeving kan aantrekken. Derhalve is goed en regelmatig onderhoud (RVS cleaner) noodzakelijk.



Locatie  
Beursstand

Materiaal  
Acrylox Translucent  
19 mm verlijmd met  
RVS zilver spiegel

Montage  
Direct verlijmd op  
een beurswand



## Acrylox verlijmd met RVS

dikte te verlijmen Acrylox:  
8, 19 en 30 mm

### Algemene informatie

- Kleurenskala (zie hierboven)
- Stokhoogte

nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6  
t/m 45 cm



## RVS geslepen

zilver dikte 2/3/5 mm



Achterzijde letter

Montage eventueel d.m.v. draadstiften

### Algemene informatie

- Kleurenskala (zie hierboven)
- Stokhoogte

nr. 2  
t/m 60 cm



## RVS spiegel

goud dikte 1 mm

zilver dikte 1,5/2 mm

brons dikte 1mm

### Algemene informatie

- Kleurenskala (zie hierboven)
- Stokhoogte

nr. 4, 5, 6  
t/m 60 cm



Locatie  
Houthem

Materiaal  
5 mm RVS  
zilver geslepen

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
draadstiften

- standaard zwart
- standaard ICI 028
- standaard ICI 1T65
- standaard ICI 2T23
- standaard ICI 2T22
- standaard ICI 3T12
- standaard ICI 4T35
- standaard ICI 4T34
- standaard ICI 4T47
- standaard ICI 4T36
- standaard ICI 6T53
- standaard ICI 6T46
- standaard ICI 6T54
- standaard ICI 7T89
- standaard ICI 7T90
- standaard ICI 7T88
- standaard ICI 7T91
- standaard ICI 7T87

# 2

## Acrylaat 3 mm

Acrylglas 3 mm is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

# W

## PVC geschuimd wit

Verkrijgbaar in 5, 10 en 19 mm.

PVC geschuimd wit is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PVC geschuimd is tevens leverbaar in de dikte 5 mm in de kleuren rood, blauw, geel, groen en zwart!

PVC gekleurd is alleen geschikt voor binnentoepassingen!



**Locatie**  
Geldermalsen

**Materiaal**  
19 mm PVC wit

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



## Glashelder acrylaat

Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes 3, 5, 8, 10, 15, 20 en 30 mm. De stokhoogte varieert van 2 tot 70 cm.



**Locatie**  
Zeddam

**Materiaal**  
19 mm PVC  
zwart gespoten

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders

**Locatie**  
Dinxperlo

**Materiaal**  
8 mm glashelder  
Acrylaat i.c.m.  
8 mm zwart Acrylox

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
RVS afstandhouders

# Sandwichpanel (dibond/alupanel)

Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern van zwart polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 11 kleuren en is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs i.v.m. gewicht en de geringe uitzetting van het materiaal.



Sandwichpanel zilver metallic

## sandwichpanel geslepen of zilver metallic 3 mm

Geslepen of zilver metallic is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

goud geslepen

zilver geslepen

koper geslepen

zilver metallic



Sandwichpanel kleur

## sandwichpanel kleur hoogglans of mat 3 mm

Sandwichpanel is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002



Geanodiseerd aluminium

## Geanodiseerd aluminium

Geanodiseerd aluminium is verkrijgbaar in 2 en 3 mm en leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 100 cm.

Locatie  
Grootebroek

Materiaal  
3 mm gekleurd  
alupanel

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders  
en deels direct  
doorgeschroefd

# Introductie doosletters

## Doosletters uitgelicht!

Direct of indirect verlichte signs en logo's voorzien in de noodzakelijke herkenningsswaarde om succesvol te zijn. Zij scheppen die hoge mate van individualiteit waarmee u zich uitstekend kan presenteren. Van onopvallend klein tot indrukwekkend groot en van robuust en krachtig tot elegant en sierlijk. Uitstekend uit te lichten d.m.v. de laatste techniek op het gebied van energiezuinige en onderhoudsarme LED-verlichting. Uiteraard is onverlicht ook een optie.

### Doosletters in het kort

- Leverbaar in aluminium
- Leverbaar (in)direct verlicht of onverlicht
- Verlichting d.m.v. LED's
- Zeer scherpe levertijden
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Aluminium en kunststof profielen gespoten in elke gewenste RAL-kleur



Reliëf  
30/50/80/120/140/160 mm



In verband met een goede uitlichting en lichtreflectie kunnen doosletters Profiel 3 uitsluitend op een matte en licht gekleurde achtergrond gemon-teerd worden.

## Profiel 01P

### onverlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en eventueel voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

## Profiel 3 Indirect

### verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters profiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering.



Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Acrylaat 3 mm fond leverbaar in 17 kleuren



Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Kunststof CAB-profiel

Acrylaat 3 mm fond leverbaar in 17 kleuren

## Profiel 4

### Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een aluminium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/ aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn bij uitstek geschikt voor letters/ logo's die een grote mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.

## Profiel 5


### Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een kunststof CAB-profiel. Doosletters profiel 5 lichten aan de voorzijde uit.

**Locatie**  
Halsteren

**Materiaal**  
Profiel 01P  
incl. pvc bodem

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders

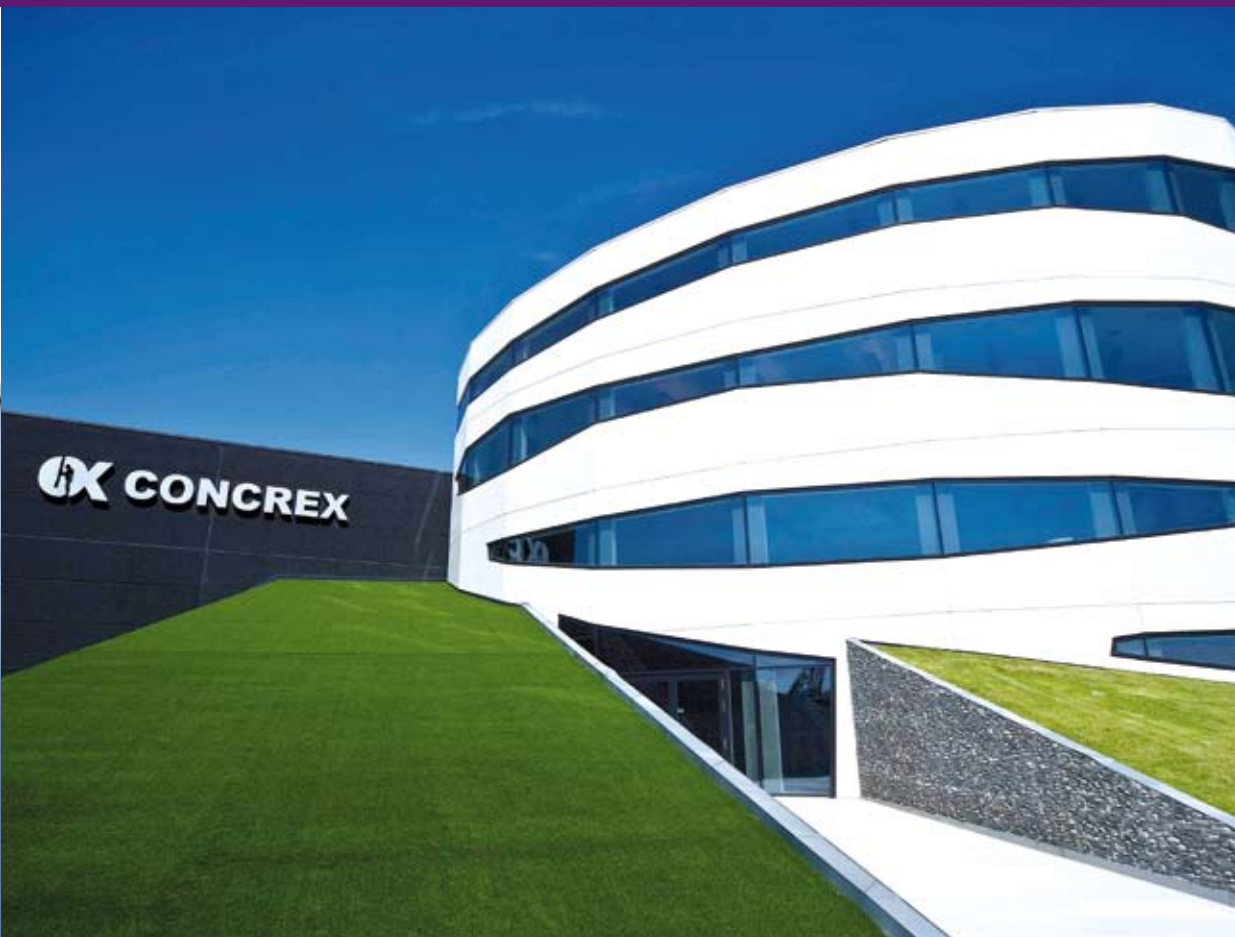

**Locatie**  
Concrex bedrijfsbouw  
te Geldermalsen

**Materiaal**  
Profiel 3 incl.  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
meegeleverde glas-  
heldere kunststof  
afstandbuisjes



**Locatie**  
Steenbergen

**Materiaal**  
Profiel 01P  
incl. aluminium  
bodem

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
een constructie



**Locatie**  
Zeddam

**Materiaal**  
Profiel 3 incl.  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
meegeleverde glas-  
heldere kunststof  
afstandbuisjes





**Locatie**  
Duiven

**Materiaal**  
Profiel 4 incl.  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging op  
afstand tegen  
de gevel



**Locatie**  
Alkmaar

**Materiaal**  
Profiel 5 incl.  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging op  
afstand tegen  
de gevel



**Locatie**  
Dinxperlo

**Materiaal**  
Profiel 4 incl.  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
een dakconstructie



**Locatie**  
Zevenaar

**Materiaal**  
Profiel 5 incl.  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging op  
afstand tegen  
de gevel

# Introductie specials

## Opvallend chic!

Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combinatie met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bij onze specials.

## RVS profiel 01P

### Onverlichte doosletter volledig uit RVS

Bij RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzijde geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzijde indien gewenst voorzien van een PVC-bodem of tapbussen i.c.m. draadeinden.

## RVS profiel 3

### Verlichte doosletter volledig uit RVS

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-verlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 01P en is voorzien van een Acrylaat bodem.



## Profiel 5 deluxe

### Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 5 deluxe is de nieuwe, meer exclusieve variant van het reeds bestaande profiel 5 met CAB-profiel. Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm translucent acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd en daardoor deels in de aluminium doosletter valt. Hierdoor wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd. De dikte van de opstaande rand is zelf te bepalen (tussen 3 en 15 mm). Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten en de letter wordt uitgelicht middels hoogwaardige LED-verlichting. De diepte van de letter varieert van 5 tot 12 cm, afhankelijk van letterhoogte en lettertype.



## Flatbox 4

### Exclusieve 3D-uitstraling

Flatbox 4 kan in tegenstelling tot 'normale' lichtbakken geproduceerd worden met een geringe diepte van 60, 80 of 120 mm. De teksten en/of logo's worden diapositief gelaserd en met 19mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waardoor het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Ondanks de geringe diepte van de Flatbox wordt een egale uitlichting verkregen doordat de energiezuinige LED-verlichting wordt gebroken door de dikte van het TRANSLUCENTE Acrylox. Alle 17 kleuren zijn tevens in 3mm dikte leverbaar en zo kan er (door dit materiaal in dezelfde kleur achter het diapositieve gedeelte te lijmen) worden voorkomen dat er een witte rand zichtbaar zal zijn rondom het doorsteekwerk.



## Translucente lichtlijnen

Translucente lichtlijnen zijn met een breedte van 40 mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met 19 mm Transluent Acrylox, welke ook gedeeltelijk aan de zijkanten uitlicht, hebben de lichtlijnen een exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bij een lengte van maximaal 3.000 mm aan één stuk, kunnen de lichtlijnen door middel van inlegprofielen oneindig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden uitgelicht met waterdichte LED's en zijn in elke gewenste lengte en in 11 verschillende kleuren te verkrijgen.



Locatie  
Bavel

Materiaal  
RVS profiel 01P  
zilver geslepen

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders

## Signled 3

Indirect verlichte kunststof doosletter voorzien van LED-verlichting

Signled 3 bestaat uit een gelaserde Acrylox body van 35 mm en wordt gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. Voor de montage worden glasheldere kunststof afstandbuisjes meegeleverd.



Doosletters Signled 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor er een corona om de letter wordt gevormd.

**In verband met een goede uitlichting en lichtreflectie kunnen doosletters Signled 3 uitsluitend op een matte en licht gekleurde achtergrond gemonteerd worden.**



Locatie  
Bergen op Zoom

Materiaal  
RVS profiel 01P  
zilver geslepen

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders

## Signled 5

Direct verlichte kunststof doosletter voorzien van LED-verlichting

Signled 5 bestaat uit een gelaserde body van in totaal circa 50 mm Acrylox en wordt gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. De voorzijde van de body bestaat uit Acrylox Transluent 19 mm dik waarmee een driedimensionale directe uitlichting wordt gerealiseerd. Met de gelaserde body kunnen zeer verfijnde vormen worden gecreëerd.





**Locatie**  
IJsselstein

**Materiaal**  
RVS Profiel 3  
zilver geslepen incl.  
blauwe en gele  
LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
kabelgoot /afstand-  
buisjes

**Locatie**  
Bloemendaal

**Materiaal**  
Profiel 5 Deluxe  
inclusief LED-  
verlichting

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



**Locatie**  
Amsterdam

**Materiaal**  
RVS Profiel 3  
zilver geslepen incl.  
blauwe LED-verlichting

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
kabelgoot /afstand-  
buisjes

**Locatie**  
Doetinchem

**Materiaal**  
Profiel 5 Deluxe  
inclusief LED-  
verlichting i.c.m.  
acrylox

**Montage**  
Bevestiging d.m.v.  
afstandhouders



Locatie  
Beursstand

Materiaal  
Flatbox 4 incl.  
LED-verlichting

Montage  
Bevestiging d.m.v.  
staalkabels



Locatie  
Aalsmeer

Materiaal  
Translucent  
lichtlijnen voorzien  
van LED-verlichting  
i.c.m. doosletters

Montage  
Direct op de  
ondergrond  
gemonteerd

